

Informações Técnicas

- ◀ Profundidade: +/- 2,0 mm
- ◀ Recobrimento: - 3,0 mm, + 0,5 mm
- ◀ Vertical (através do calço): +/- 2,0 mm
- ◀ Ângulo de abertura: 105°
- ◀ Profundidade da base: 10,5 mm
- ◀ Diâmetro da base: 35 mm
- ◀ Posição do furo (K): 3-6 mm
- ◀ Espessura da porta: 15-20 mm
- ◀ O recobrimento é calculado de acordo com os diferentes tipos de dobradiças (Reta ou Curva) além da posição do furo na face da porta "K" e a altura do calço "H".


H Altura do calço

K Posição do furo na porta

D Recobrimento desejado


L Folga entre a porta e o batente

T Espessura da porta

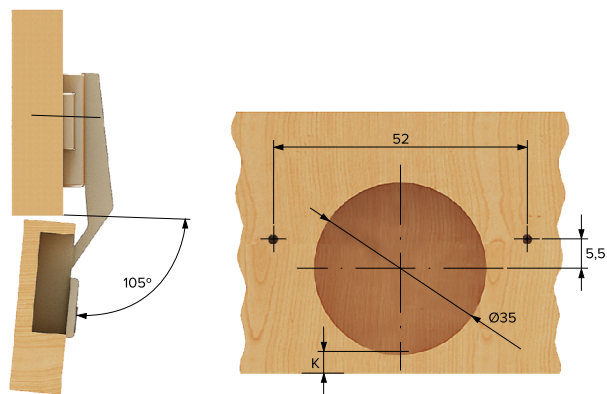

Instruções de Montagem


Reta



$$D = 13 + K - H$$

D	H	K
16	0	3
17		4
18		5
19		6

Curva



$$D = 4 + K - H$$

D	H	K
7	0	3
8		4
9		5
10		6

Ganhe tempo na montagem de diversas portas. Todas as portas (altas e pesadas, pequenas e leves) podem ser reguladas com um simples movimento. Um pequeno giro e as peças estarão alinhadas, graças ao sistema e regulagem 3D. Vem com capa para cobrimento dos parafusos.