

Informações Técnicas

- ◀ Profundidade: +/- 2,0 mm
- ◀ Recobrimento: - 1,0 mm, + 3,0 mm
- ◀ Vertical (através do calço): +/- 2,0 mm
- ◀ Ângulo de abertura: 155°
- ◀ Profundidade da base: 11,3 mm
- ◀ Diâmetro da base: 35 mm
- ◀ Posição do furo (K): 3-6 mm
- ◀ Espessura da porta: 15-18 mm
- ◀ O recobrimento é calculado de acordo com os diferentes tipos de dobradiças (Reta ou Curva) além da posição do furo na face da porta "K" e a altura do calço "H".


H Altura do calço

K Posição do furo na porta

D Recobrimento desejado

L Folga entre a porta e o batente

T Espessura da porta

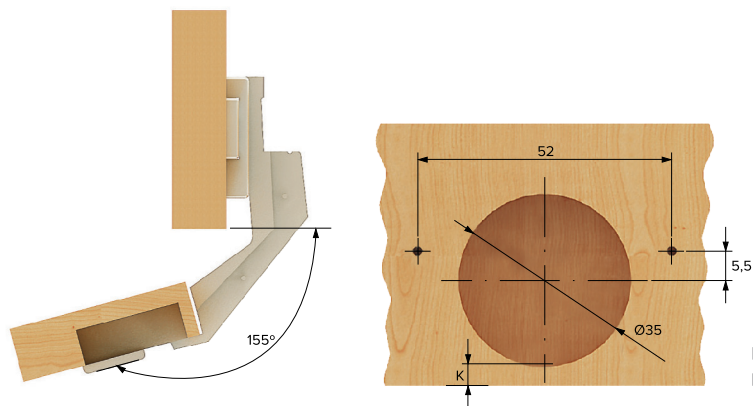

Maior ângulo de abertura, proporcionando melhor acesso ao móvel.

Características

- ◀ Sistema de montagem clip-on: rápido, seguro e confiável.
- ◀ Sistema de regulagem para profundidade excêntrica: um pequeno giro e pronto.
- ◀ Para recobrimento total ou parcial.
- ◀ Aplicação em madeira ou alumínio.
- ◀ Para chapa de 15 mm a 20 mm de espessura.

Instruções de Montagem

RETA

$$D = 13 + K - H$$

D	H	K
16	0	3
17		4
18		5
19		6

ALTA

$$D = 10 + K - H$$

D	H	K
4	9	3
5		4
6		5
7		6