

Informações Técnicas

- ◀ Profundidade: +/- 2,0 mm
- ◀ Vertical (através do calço): +/- 2,0 mm
- ◀ Ângulo de abertura: 90°
- ◀ Profundidade da base: 11,3 mm
- ◀ Diâmetro da base: 35 mm
- ◀ Posição do furo (K): 3-6 mm
- ◀ Espessura da porta: 15-18 mm


H Altura do calço

K Posição do furo na porta

D Recobrimento desejado

L Folga entre a porta e o batente

T Espessura da porta

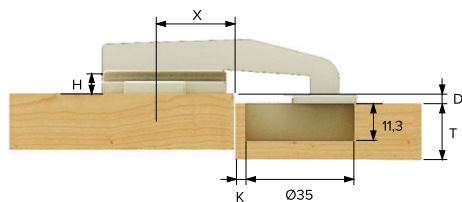

Características

- ◀ Para melhorar o acesso interno ao móvel com canto em 90° além de eliminar o uso de sobrecalço para portas embutidas.
- ◀ Sistema de montagem clip-on: rápido, seguro e confiável.
- ◀ Sistema de regulagem para profundidade excêntrico: um pequeno giro e pronto.
- ◀ Aplicação em madeira ou alumínio.
- ◀ Para chapa de 15 mm a 18 mm de espessura.

X / D	K	
H	4	5
2	20/0,8	19/0,8

